

メモリカード交換手順

この手順書に従い、慎重に作業を行ってください。手順を誤るとコンピュータの故障につながり、製品保証が適用されません。

【参考】「在宅自己交換修理サービス」に関する手順書は以下の URL からダウンロードできます。

<http://www.apple.co.jp/support/cip/index.html>

【警告】本作業中は、お子さまが細かい部品に触れないよう注意して下さい。

必要なツール

この手順を実施するに当り以下のツールを使います。

- コイン（硬貨）
- プラスティック製のマイナスドライバ

コンピュータを開く

【警告】怪我や内部の部品の損傷を防ぐために、作業を始める前にコンピュータを「システム終了」して電源を切断してください。電源切断直後は内部の部品が高温になっているので、コンピュータが冷えてから作業を続けてください。

1. 平らできれいな台の上へコンピュータを置きます。
2. コンピュータを「システム終了」し、作業を続ける前に5分程待ちます。
3. 全てのケーブルをコンピュータ本体から外します。

4. コンピュータ本体を裏返しに置き、コイン（硬貨）でバッテリーロックを解除します。
（図1）

5. バッテリーベイからバッテリーを取り外します。

図1



6. 静電気を除去するために、バッテリーベイの金属部分に触れます。(図2)


【重要】 コンピュータ内部の部品に触れたり部品を取り付けたりする前に、必ずバッテリーベイの金属部分に触れて静電気を除去してください。また、静電気の発生を防ぐため、作業を終えてカバーを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

図2



7. 2.5 mm 長のメモリア固定ネジ 4 本を外します。(図 3)
8. メモリアをプラスチック製マイナスドライバで外します。

図 3

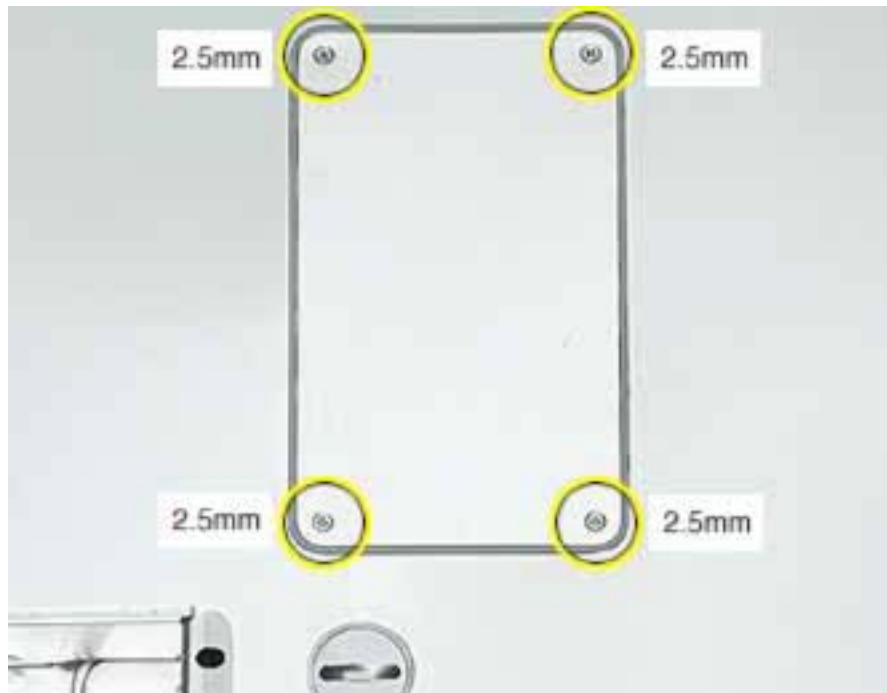

メモリカードを取り外す

メモリカードがスロットに取付けてある場合、メモリカードが持ち上がるまでカード両サイドのロックをゆっくりと広げてスロットから引き抜きます。(図4)

図4



新しいメモリカードを取り付ける

1. 新しいメモリカードを 30 度くらいの角度で拡張スロットへ挿入します。(図 5)

図 5



2. メモリカードを奥まで挿入したら、カード両サイドの切り欠きとロックの突起が合うことを確認しながら、メモリカードがロックされるまでゆっくりとカード両サイドを下へ押し込んでカードをロックします。(図 6)

図 6



3. ボトムケースへメモリドアを取付けます。(図7)

図7



コンピュータを組み立てる

1. バッテリーをバッテリーベイに取付けます。
2. 外したケーブルを全て接続し、コンピュータを起動します。

【警告】コンピュータの内部及び見える部分の部品をすべて所定の位置に取り付け、正常な状態にするまでは絶対にコンピュータの電源を入れないでください。コンピュータのカバーが開いているときや、一部の部品が取り外されている状態で電源を入れると、コンピュータの故障や、怪我の原因となります。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 〒163-1480
www.apple.co.jp

© 2003 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。Power Mac は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。著作権法に基づき、Apple の許可なく本書類の全体、もしくは一部を複写することを禁止します。